PLATAFORMA DE PLUMA ARTICULADA

HA16PE

- Bi-energía (diesel / eléctrica).
- Pendular con movimiento vertical positivo y negativo 140° (+ 70° / -70°).
- Capacidad hasta 250 Kg.
- Alcance máximo 9.1 m.
- Ancho 1.83 m.

Haulotte GROUP

HA16PE

Plataforma de pluma articulada

Ventajas Haulotte®

- Accesibilidad optimizada gracias al pendular de movimiento vertical positivo y negativo (140°)
- La bi-energía (diesel / eléctrica) permite una utilización mixta (interior y exterior)
- Bloqueo diferencial hidráulico y una altura al suelo de 26,5 cm. permitiendo un uso todo terreno
- Productividad aumentada gracias a los mandos totalmente proporcionales y simultáneos
- Rotación de la torreta 350° en continuo
- Rotación sobre el cuerpo
- Rotación cesta hidráulica de 180°
- Posición replegada facilitando el almacenaje y el transporte
- Robusta, fiable y fácil de mantener

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- 2 ruedas motrices y 4 ruedas directrices
- Frenos hidráulicos
- Cargador de baterías 45 amp - 48V
- Limitador de carga en plataforma
- Enchufe eléctrico en la cesta 220 V/16 A
- Controlador de inclinación 5°
- Baterías de arranque 12 V
- Sistema de bajada manual de emergencia
- Posición de rueda libre
- Contador de horas
- Bloqueo mecánico de orientación
- Anillas de remolque y elevación
- Sonido de traslación

OPCIONES & ACCESORIOS

- Girofaro
- Faro de trabajo
- Catalizador

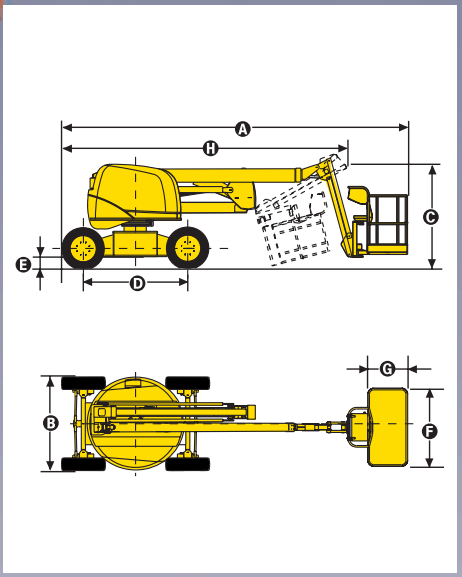

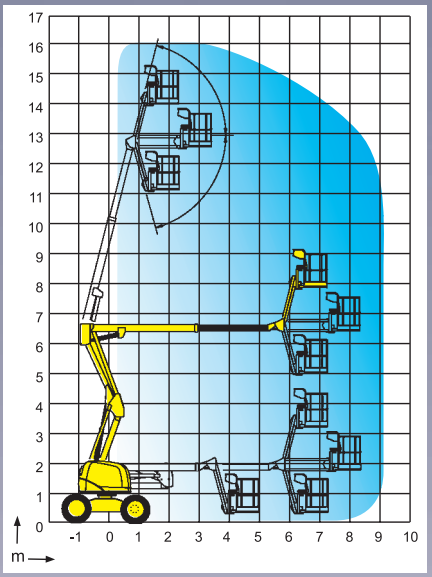

CARACTERÍSTICAS

Altura de trabajo	16,10 m
Altura plataforma	14,10 m
Alcance máximo	9,10 m
Punto de articulación	6,5 m
Capacidad máxima	250 kg
Abatimiento pendular	140° (+70° / -70°)
Ⓐ Largo replegada	6,65 m
Ⓑ Ancho	1,83 m
Ⓒ Altura replegada	2,20 m
Ⓓ Distancia entre ejes	2 m
Ⓔ Altura sobre el suelo	26,5 cm
Ⓕ x Ⓖ Dimensiones plataforma	1,8 m x 0,8 m
Ⓗ Largo de transporte	5,50 m
Altura de transporte	2,15 m
Alcance trasero	0
Velocidad de traslación	1,5 – 6 km/h
Radio de giro exterior	3,50 m
Rotación hidráulica torreta continua	350°
Rotación hidráulica cesta	180°
Motor	Deutz Diesel F3L 1011F - 42 CV - 31kW
Baterías	48V (6 x 8V 375 AH)
Pendiente máxima	25%
Neumáticos inyectados	245/80 – R 19,5
Depósito hidráulico	100 l
Depósito gasoil	65 l
Peso total	7885 kg

2420604180 - Ed. 06/2006 - Nos reservamos el derecho de modificar las características técnicas de este documento sin previo aviso. Las fotografías no tienen carácter contractual.

Registered Quality System ISO 9001 V2000 Haulotte CERTIFIED COMPANY

CE

HAULOTTE IBERICA • AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, 228 • 28850 TORREJÓN DE ARDOZ • MADRID
TEL : +34 91 656 97 77 • FAX : +34 91 656 97 81 • E.mail : haulotteiberica@haulotteiberica.com • www.haulotte.es

Haulotte GROUP

Haulotte Group - La Péronnière - BP 9 - 42152 l'Horme - France • Tél : +33 (0)4 77 29 24 24 - Fax : +33 (0)4 77 29 43 95
e.mail - haulotte@haulotte.com • web : http://www.haulotte.com